

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Eco-composite® bortartályhoz

EVOCASK®

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Szükséges eszközök	3
3. Figyelmeztetések.....	3
4. Általános szerelési útmutató	5
5. Egységek szerelése:	7
A (Szellőző egység):.....	7
B*opcionális (Hőmérő egység):	8
C (Mintavevő egység):.....	9
D (Színelő egység):	10
E*opcionális (Sztintjelző egység):	11
F (Leeresztő egység):.....	12
Befejezés és ellenőrzés	13
6. Összeállítási rajzok:	14
6.1. MODEL 7.....	14
6.2. MODEL 11.....	15

1. Bevezetés

Ez az útmutató bemutatja az eco-composite® bortartály szerelési folyamatát, az előre elkészített szerelvények segítségével. Minden egységcsomag tartalmazza az adott szerelvény összes alkatrészét és a tömítéshez szükséges teflon szalagot. Az összeállítás a mellékelt műszaki rajzok és összeállítási rajz alapján történik. A tartályhoz az alábbi egységcsomagok tartoznak:

- **A: Szellőző egység**
- **B: Hőmérő egység** (*opcionális)
- **C: Mintavevő egység**
- **D: Színelő egység**
- **E: Szintjelző egység** (*opcionális)
- **F: Leeresztő egység**

2. Szükséges eszközök

- Villáskulcs készlet.
- Csillagfejű csavarhúzó

3. Figyelmeztetések

Sérülésveszély:

- A szerelés során ügyeljen arra, hogy a szerelvények felületei ne érintkezzenek éles vagy durva tárgyakkal. Az egységek könnyen sérülhetnek vagy karcosodhatnak.
- Ne használjon túlzott erőt a szerelvények rögzítéséhez, mert az károsíthatja a meneteket és a tömítéseket.

Szivárgásveszély:

- Minden szerelés előtt ellenőrizze, hogy a tömítések épek, a menetek tiszták és sértetlenek. Sérült tömítések használata szivárgást okozhat.

 Törékeny alkatrészek:

- Az egységek törékeny alkatrészeket is tartalmaznak, ezért különös figyelemmel járjon el a szerelés során. Ügyeljen arra, hogy a szerelvények ne érintkezzenek kemény felületekkel.

 Balesetveszély:

- A nehezebb szerelvények (pl. leeresztő egység) szerelése során figyeljen arra, hogy ezek a szerelvények ne essenek le, mert **súlyos sérülést** okozhatnak, ha például lábra esnek. Viseljen megfelelő védőfelszerelést (pl. biztonsági cipő).

 Felületi sérülés veszélye:

- A tartály **külső és belső felületeit óvni kell** a sérülésektől. Ne használjon éles tárgyakat, és ügyeljen arra, hogy a tartály tisztítása során ne sérüljenek a felületek.

4. Általános szerelési útmutató

4.1 Előkészületek:

- Tisztítsa meg a bortartály felületét.
- Készítse elő az összes szerelvény egységcsomagot a mellékelt összeállítási rajz alapján.

4.2 Szerelés folyamata:


- Minden szerelvény felszerelése előtt **ellenőrizze a tömítéseket és a meneteket**, hogy megelőzze a szivárgást.
- Gondosan illessze az egységcsomagokat a megfelelő helyekre a tartályon, az összeállítási rajz és a műszaki rajzok segítségével.

4.3 Fontos tudnivaló:

- Minden szerelvény felszerelése előtt helyezzen tömítőszalagot a menetekre. Javasolt tömítés: *Loctite 55*



- A szerelvényeket helyezze a tartálytesten található betétekbe

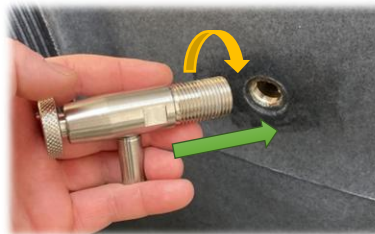

EVOCASK

5. Egységek szerelése:

A (Szellőző egység): Illessze a tartály tetejére, biztosítva, hogy a szellőzés akadálytalan legyen.



EVOCASK

B*opcionális (Hőmérő egység): Rögzítse a tartály kijelölt helyére, a mérőóra pontos leolvasásának érdekében.



EVOCASK

C (Mintavevő egység): Helyezze el a mintavételi egységet az oldalsó részen, figyelve arra, hogy a csap megfelelően zárjon.



D (Színelő egység): Telepítse a tartály alján a pontos szintezés érdekében.



E*opcionális (Sztintjelző egység): A szintjelzőt illessze a tartály oldalára, és győződjön meg róla, hogy a jelzések jól láthatóak.



F (Leeresztő egység): A leeresztő egységet csatlakoztassa a tartály aljára a hatékony leeresztés érdekében.




Befejezés és ellenőrzés

- Minden egység rögzítése után ellenőrizze, hogy az összes tömítés és menet megfelelően van-e illesztve.
- Győződjön meg róla, hogy nincs szivárgás, és a tartály minden funkciója zavartalanul működik.


6. Összeállítási rajzok:

6.1. MODEL 7

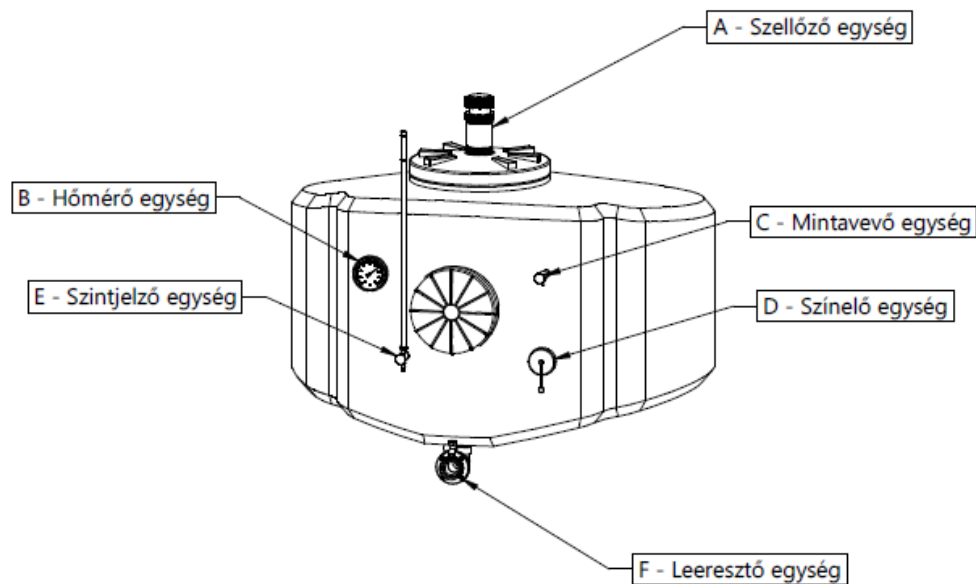

EVOCASK

6.2. MODEL 11

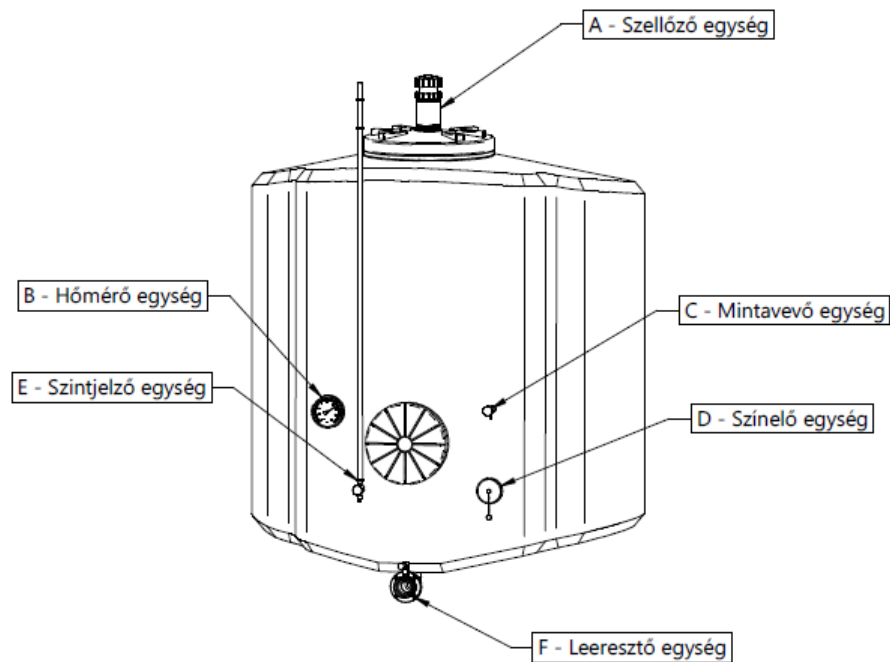

EVOCASK